PRODUCT PARAMETERS

لوحة المفاتيح : لوحة اللمس الذكية
الأبعاد : 160L * 68W * 36H (مم)
الوزن : 2kg
المادة : سبائك الزنك
رقاقة التحكم عن بعد : رمز المتداول
التشغيل الجهد: dc6v، 1.5v، 4 " آ " البطاريات القلوية
ثابت الحالي : ≤20μA
الديناميكية الحالية : ≤200mA
إدارة المستخدم القدرات : 56 كلمات السر + 56 بطاقات + 8 أجهزة التحكم عن بعد
مركز المسافة : 60mm 70 □□mm
سمك: 30 □□□mm-60mm
طرق لفتح: كلمة السر + التحكم عن بعد + رف بطاقة + مفتاح الميكانيكية

PRODUCT PHOTOS

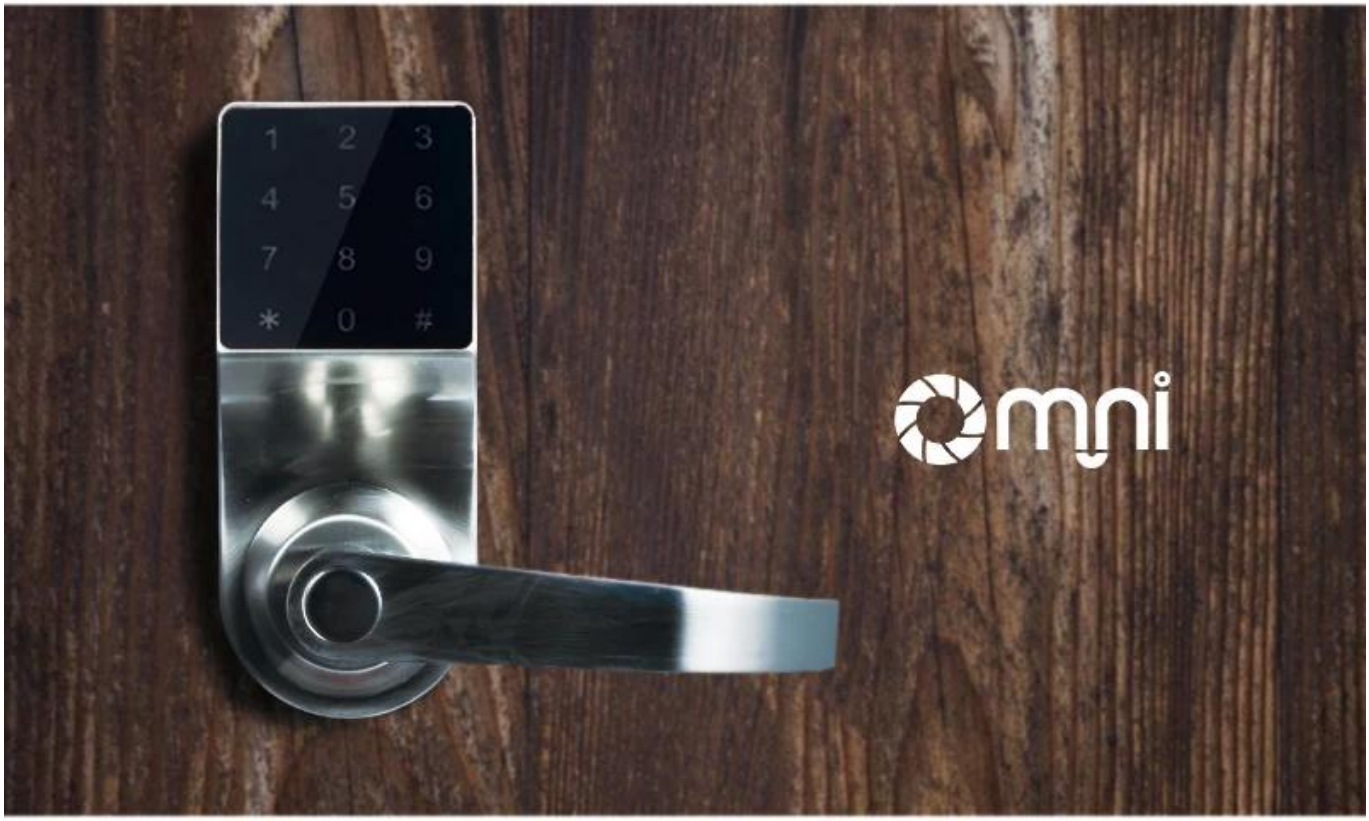

SMART DIGITAL DOOR LOCK

PRODUCT DETAILS

INITIALIZATION CODE: 00123456

USER MANAGEMENT CAPACITY
8 Remote Control+
56 Cards+
56 password

Use this little tool to change the direction of handle freely.

RESET KEY

Press it, lock will recover to initial status.

4pcs AA batteries are needed to supply power, and they can last for 10 months for 10 months for daily using.

Single latch for easy installation : Two sizes of the cylinder are available.

It is possible to install the product up to 30-60mm door thickness.

PRODUCT PACKING

One piece in a box, box size: 24.5X18.5X14cm

FUNCTION SETTING

إدخال سيد كلمة السر المستخدم للتحقق، الباب مفتوحا، ضوء لوحة المفاتيح يتحول، اضغط المقابلة وظيفة مفتاح ل تعيين المعلمات (تلك السوداء هي إعدادات المصنع الافتراضية):

ملاحظة (يكون الحرف الغامق إعدادا افتراضيا	المهام	اضغط المفتاح
س: 0-تعطيل، 1-تمكين	كلمة السر التنصت	* 9 # 0 # س #
x: 0- تعطيل، 1- تمكين	النغمات الرئيسية	* 9 # 1 # # س
x: 0- تعطيل، 1-تمكين (هو في فتح عادة بعد فتح الباب)	التلقائي مفتوحة عادة	* 9 # 2 # س #
x: 0- تعطيل، 1- تمكين	ضوء وامض عندما عادة مفتوحة	* 9 # 3 # س #
س: 0-تعطيل، 1-تمكين	التحقق التركيبي	* 9 # 4 # س #
ن: 4-8. الافتراضي الافتراضي للمصنع هو 6	طول كلمة المرور	* 9 # 5 # ن #
0: تعطيل وظيفة؛ الافتراضي الافتراضي للمصنع هو 3 مرات.	مرات من استمرار كلمات المرور الخاطئة لقفل لوحة المفاتيح	* 9 # 6 # ن #
الافتراضي الافتراضي للمصنع هو دقيقة واحدة	دقيقة لقفل لوحة المفاتيح بعد كلمات السر الخطأ المستمر	* 9 # 7 # ن #
x: 0- ديزابل، 1- تمكين	جهاز التحكم	* 9 # 8 # س #
سيتم استرداد النظام إلى المصنع الافتراضي	نظام فارغة وإعادة النظام	* 9 # 99 # 999 #