التلقائي سوينغ باب المشغل **DSW100**

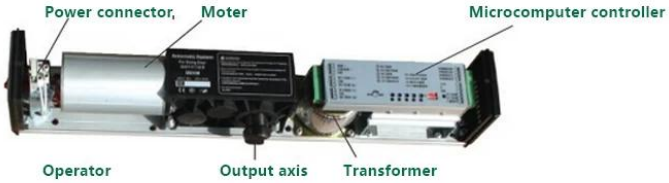

Pull arm(alternative)
inward opening

Push arm(alternative)
outward opening

Technical Parameters

الجهد االكهربى	220V ± 10٪
استهلاك الطاقة	50W
وقت مفتوح	3 ~ 7S / 90
عقد وقت مفتوح	1 ~ 30s قابل للتعديل
أقصى عمق الإطار	450MM
عرض الباب	Min.600mm / Max.1200mm
زاوية ماكس	120º
درجة حرارة البيئة	-20 ℃ ~ + 50 ℃
وزن المنتج	6.5KGS
فئة الحماية	IP12D
حجم المنتج	L515 * H95 * W90mm

Product Features

خارجي قفل كهربائي الاتصال هو متاح . *
* وظيفة عن بعد لسهولة استخدام .
* البساطة والراحة في التثبيت .
* إغلاق / فتح وظيفة التخزين المؤقت، ومكافحة الاصطدام عند إغلاق للسلامة .
. * استشعار بالأشعة تحت الحمراء للأتمتة هو اختياري