
PRODUCT PARAMETERS

Клавиатура: смарт-тачпад

Размеры: 160L * 68W * 36H (мм)

Вес: 2 кг

Материал: Цинковый сплав

Пульт дистанционного управления: код прокатки

Рабочее напряжение: DC6V, 1.5V, 4 "AA" Щелочные батареи

Статический ток: $\leq 20\mu\text{A}$

Динамический ток: $\leq 200\text{ mA}$


Вместимость пользователя: 56 паролей + 56 карт + 8 пультов дистанционного управления

Расстояние центра: 60 мм или 70 мм

Толщина двери: 30 мм-60 мм

Способы открытия: Пароль + Пульт ДУ + RF-карта + Механический ключ

PRODUCT PHOTOS

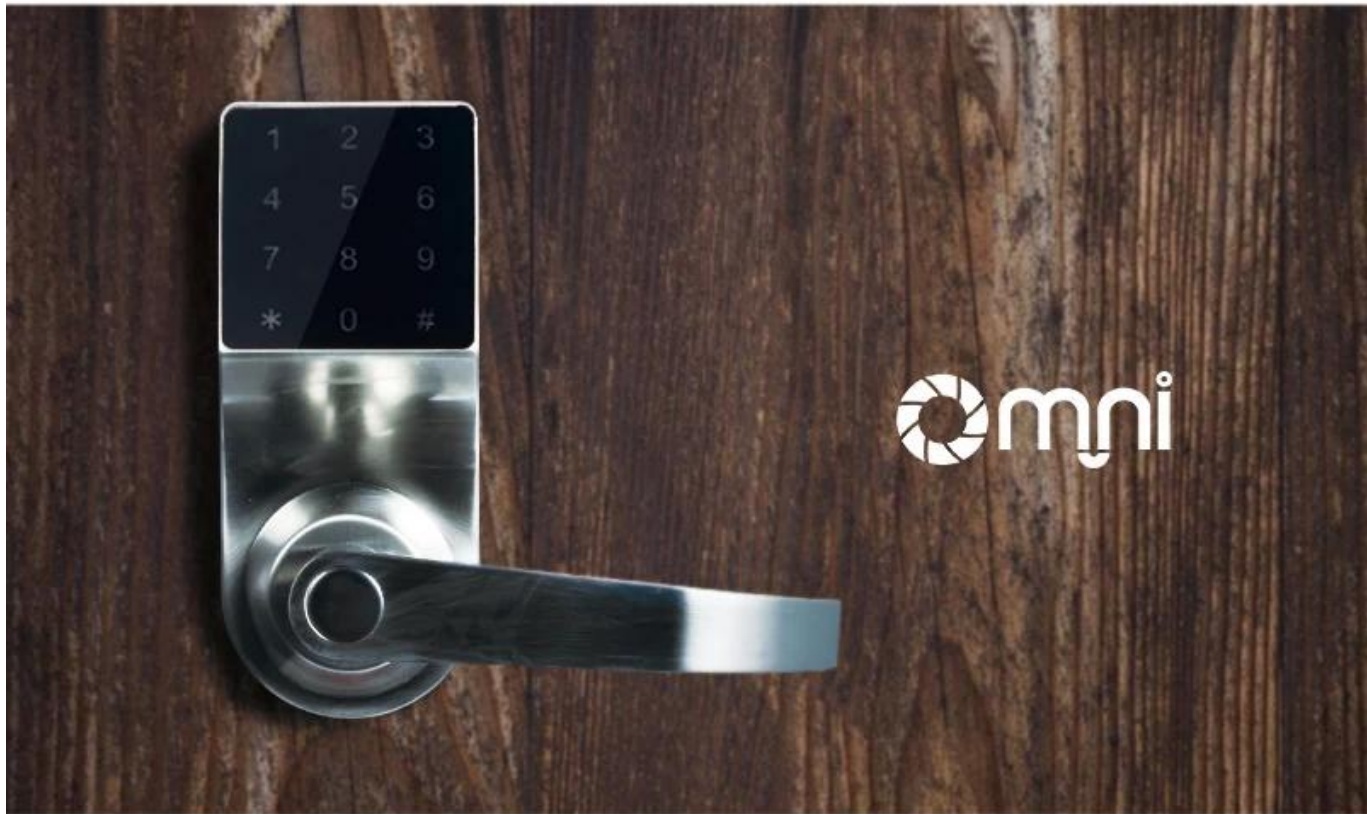

**SMART DIGITAL
DOOR LOCK**

PRODUCT DETAILS



**INITIALIZATION CODE:
00123456**

USER MANAGEMENT CAPACITY
8 Remote Control+
56 Cards+
56 password

Use this little tool to change the direction of handle freely.



RESET KEY

Press it, lock will recover to initial status.

4pcs AA batteries are needed to supply power, and they can last for 10 months for 10 months for daily using.

Single latch for easy installation :
Two sizes of the cylinder are available.

It is possible to install the product up to 30-60mm door thickness.



PRODUCT PACKING

One piece in a box, box size: 24.5X18.5X14cm



FUNCTION SETTING

Введите пароль ведущего пользователя для проверки, откроется дверь, свет клавиатуры, нажмите соответствующую функциональную клавишу, чтобы (черные - заводские настройки по умолчанию):

Нажмите клавишу	функции	Примечание (жирным шрифтом являются настройки по умолчанию)
* 9 # 0 # x #	пароль для защиты от перехвата	х: 0-Отключить, 1-Enable
* 9 # 1 # # x	Ключевые тона	х: 0- Отключить, 1- Включить
* 9 # 2 # # x	автоматический нормально открытый	х: 0- Отключить, 1-Включить (он открыт нормально после открытия двери)
* 9 # 3 # x #	мигает при нормальном открытии	х: 0- Отключить, 1- Включить
* 9 # 4 # x #	верификация композиции	х: 0-Отключить, 1-Enable
* 9 # 5 # п #	длина пароля	п: 4-8. Заводское значение по умолчанию - 6
* 9 # 6 # п #	время продолжения неправильных паролей для блокировки клавиатуры	0: отключить функцию; Заводское значение по умолчанию - 3 раза.
* 9 # 7 # # п	минут для блокировки клавиатуры после непрерывных неправильных паролей	Заводская установка - 1 минута
* 9 # 8 # x #	Дистанционное управление	х: 0-Отключить, 1- Включить
* 9 # 99 # 999 #	пустая система и сброс системы	Система будет восстановлена до заводских настроек по умолчанию