

Omni GPS Tracker (GPS) 裝置

Omni GPS Tracker 裝置可追蹤您的 GPS 裝置位置，並提供即時位置報告。此裝置可與您的手機應用程式連接，以便您隨時隨地查看您的 GPS 裝置位置。此裝置還具有防盜功能，可在您的 GPS 裝置被盜時發出警報。

欲瞭解有關 Omni GPS Tracker 裝置的更多資訊，請參閱 [Omni GPS Tracker 裝置說明書](#)。




Scooter Lock Solution



විද්‍යාගාර පර්යේෂණයන් සඳහා භාවිත කරනු ලබන මෙහෙයුම් පටිපාටි

- 1, පර්යේෂණයේ පස් පටිපාටි පිළිබඳව විස්තර කර ඇත. :මෙහි පස් පර්යේෂණ පටිපාටි විස්තරයක් සපයනු ලබයි.
- 2, පර්යේෂණ පටිපාටි පස් පටිපාටි පිළිබඳව විස්තර කර ඇත. :මෙහි පස් පර්යේෂණ පටිපාටි විස්තරයක් සපයනු ලබයි. .පර්යේෂණ පටිපාටි පස් පටිපාටි.
- 3, පර්යේෂණ පටිපාටි පස් පටිපාටි පිළිබඳව විස්තර කර ඇත. :මෙහි පස් පර්යේෂණ පටිපාටි විස්තරයක් සපයනු ලබයි.
- 4, පස් පටිපාටි .පර්යේෂණයන් පිළිබඳව විස්තර කර ඇත. :මෙහි පස් පර්යේෂණ පටිපාටි විස්තරයක් සපයනු ලබයි. .පර්යේෂණ පටිපාටි පස් පටිපාටි විස්තරයක් සපයනු ලබයි. .පර්යේෂණ පටිපාටි පස් පටිපාටි විස්තරයක් සපයනු ලබයි.
- 5, පර්යේෂණ පටිපාටි **GPS**: මෙහි පස් පර්යේෂණ පටිපාටි පිළිබඳව විස්තර කර ඇත. (GPS) මෙහි පස් පර්යේෂණ පටිපාටි පිළිබඳව විස්තර කර ඇත. .පර්යේෂණ පටිපාටි පස් පටිපාටි විස්තරයක් සපයනු ලබයි.
- 6, පර්යේෂණ පටිපාටි පස් පටිපාටි පිළිබඳව විස්තර කර ඇත. :මෙහි පස් පර්යේෂණ පටිපාටි විස්තරයක් සපයනු ලබයි. .පර්යේෂණ පටිපාටි පස් පටිපාටි විස්තරයක් සපයනු ලබයි.

Introduction

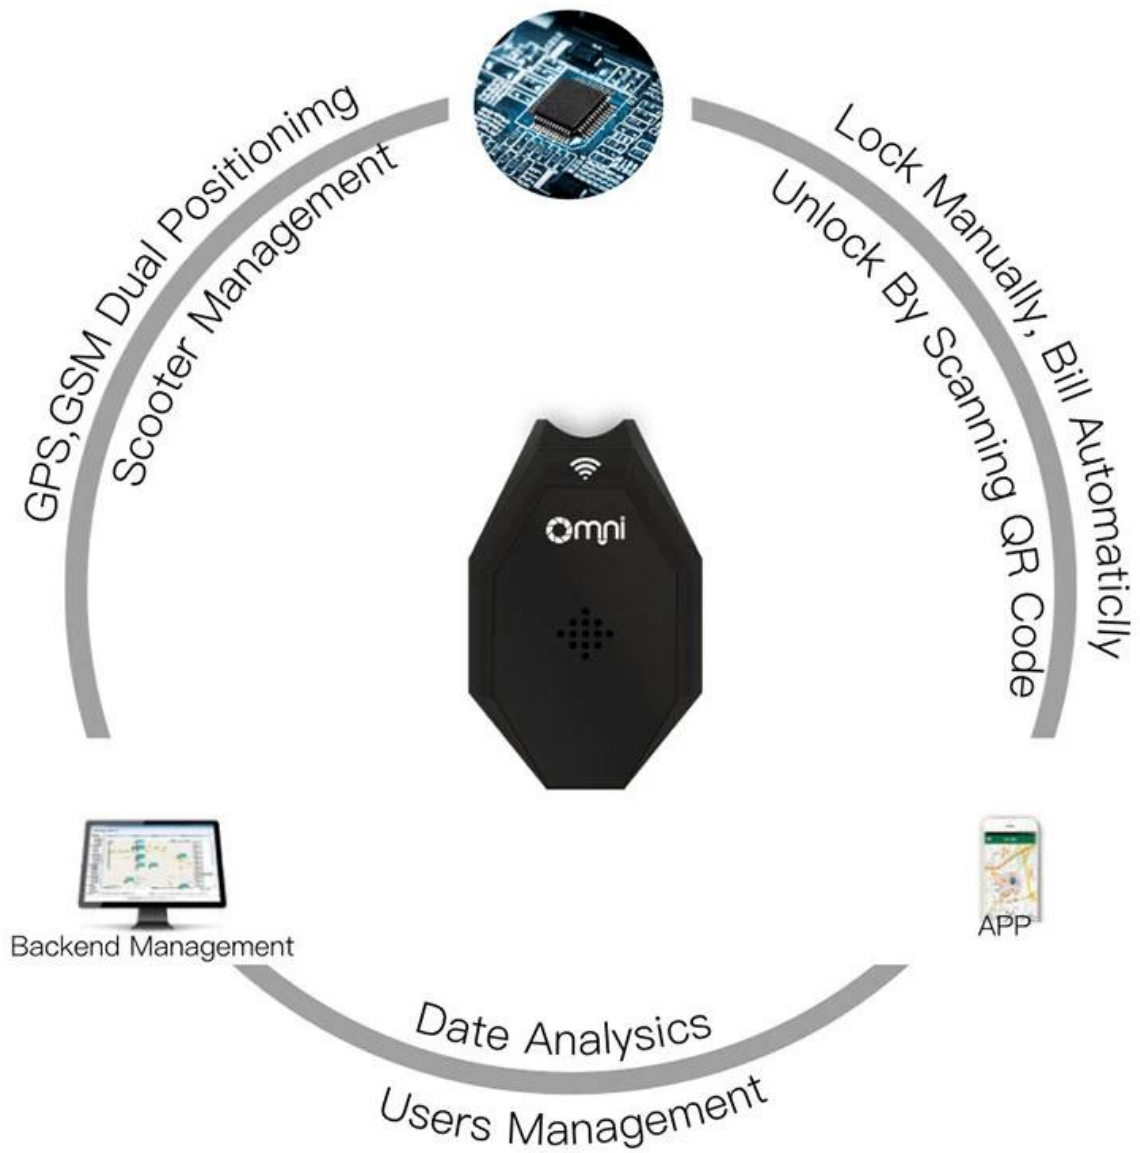

Scooter Lock

SMART UNLOCK

SAFE
SMART



APP



如何解锁您的电动滑板车

1. 打开手机上的应用商店，搜索并下载“智能解锁”应用。安装完成后，打开应用并注册您的账户。注册过程中，您需要提供您的滑板车序列号（可以在滑板车底部找到）并设置您的密码。
打开手机上的应用商店，搜索并下载“智能解锁”应用。安装完成后，打开应用并注册您的账户。注册过程中，您需要提供您的滑板车序列号（可以在滑板车底部找到）并设置您的密码。
2. 打开手机上的应用，选择“解锁”选项。输入您的密码，滑板车将自动解锁。
打开手机上的应用，选择“解锁”选项。输入您的密码，滑板车将自动解锁。
3. 如果您忘记了密码，您可以选择“忘记密码”选项。通过输入您的注册邮箱，您将收到重置密码的链接。
如果您忘记了密码，您可以选择“忘记密码”选项。通过输入您的注册邮箱，您将收到重置密码的链接。
4. 如果您无法解锁您的滑板车，请检查您的手机是否连接到互联网，并尝试重新启动应用。
如果您无法解锁您的滑板车，请检查您的手机是否连接到互联网，并尝试重新启动应用。

Scooter Lock

Smart SOC

FAST
SAFE



Smart SOC



Shared charging scheme

Intelligent pile charging


Solves the problems of battery life and parking

Parking charge

Automatic positioning



Shared charging scheme

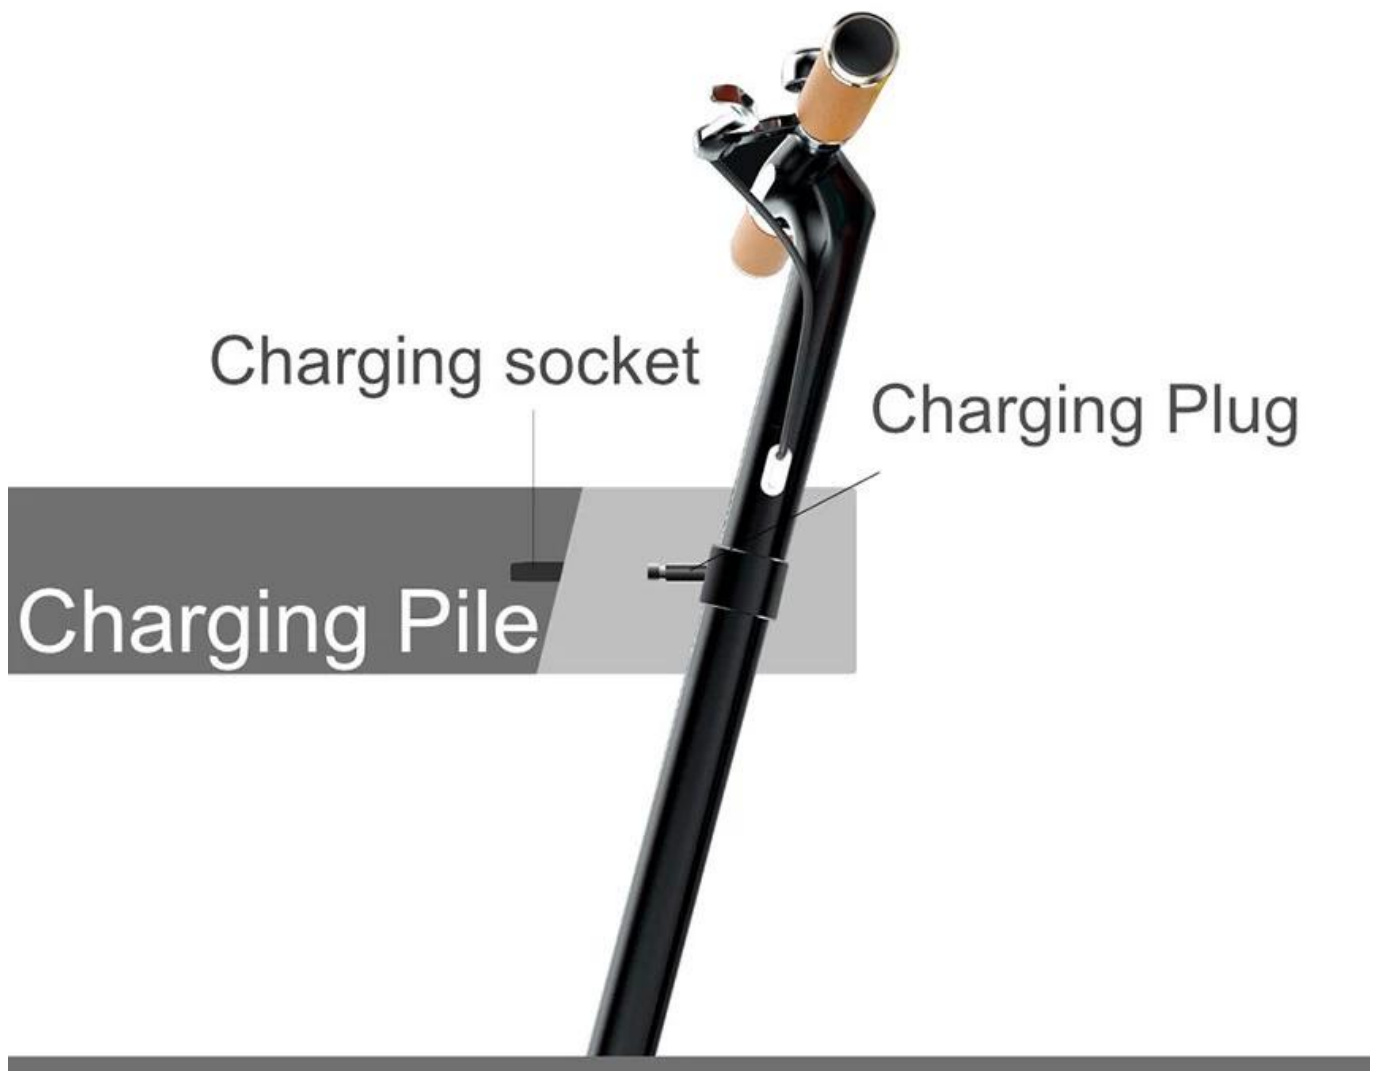

Charging Pile

When parking, plug the car's charging plug into the pile to charge

Scooter



DISPLAY



DURABILITY

It can withstand harsh weather as low as -20°C and as high as 60°C. It is weather-resistant up to IP66 standards.



IP Rate : IP66

Operating Temperature : -20°C ~ +60°C

본 제품은 IP66 방수 방진 등급을 보유하고 있으며, -20°C ~ +60°C의 온도 범위에서 정상적으로 작동합니다. 또한, 내열, 내충격, 내진동 특성을 갖추고 있어 다양한 환경에서 견고하게 사용됩니다. 자세한 사양은 제품 설명서를 참조하십시오.



Flow chart



Workshop



Exhibition



Package



R&D Team



Sale Team



Business Negotiations



Shipping

نظام تأجير سكوتر تقاسم