

Omni GPS Tracker (GPS) 裝置安裝說明

Omni GPS Tracker 裝置安裝說明。請按照說明書中的步驟，將裝置安裝在您的 GPS 裝置上。安裝後，請將裝置與您的手機應用程式配對。安裝後，請將裝置與您的手機應用程式配對。安裝後，請將裝置與您的手機應用程式配對。


請按照說明書中的步驟，將裝置安裝在您的 GPS 裝置上。安裝後，請將裝置與您的手機應用程式配對。安裝後，請將裝置與您的手機應用程式配對。



Scooter Lock Solution



Introduction

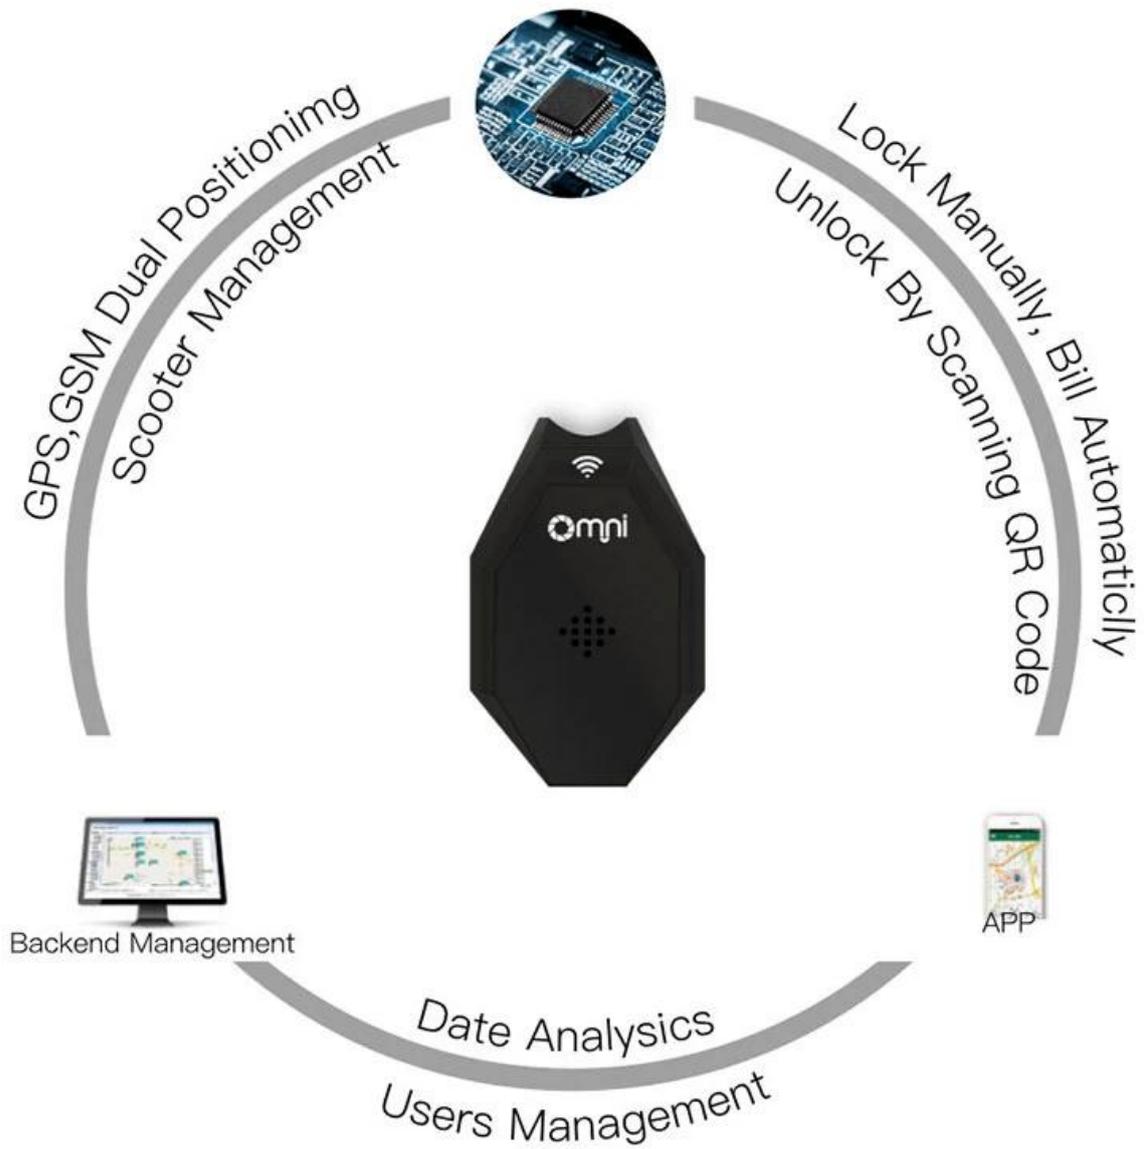

Scooter Lock

SMART UNLOCK

SAFE
SMART



APP



如何操作智能解锁功能

1. 打开手机上的智能解锁APP，按照提示进行注册和绑定设备。注册成功后，APP会自动生成一个唯一的设备ID，并将其与您的账户绑定。绑定成功后，您就可以通过APP解锁您的设备了。
2. 打开手机上的智能解锁APP，点击“解锁”按钮。APP会自动发送解锁指令到您的设备，设备收到指令后会发出解锁提示音，您就可以解锁设备了。
3. 如果您忘记了设备ID，您可以通过APP中的“忘记密码”功能进行重置。重置成功后，APP会自动生成一个新的设备ID，并将其与您的账户绑定。
4. 如果您忘记了您的账户密码，您可以通过APP中的“忘记密码”功能进行重置。重置成功后，您就可以重新登录您的账户了。

Scooter Lock

Smart SOC

FAST
SAFE



Smart SOC



Shared charging scheme

Intelligent pile charging


Solves the problems of battery life and parking

Parking charge

Automatic positioning



Shared charging scheme

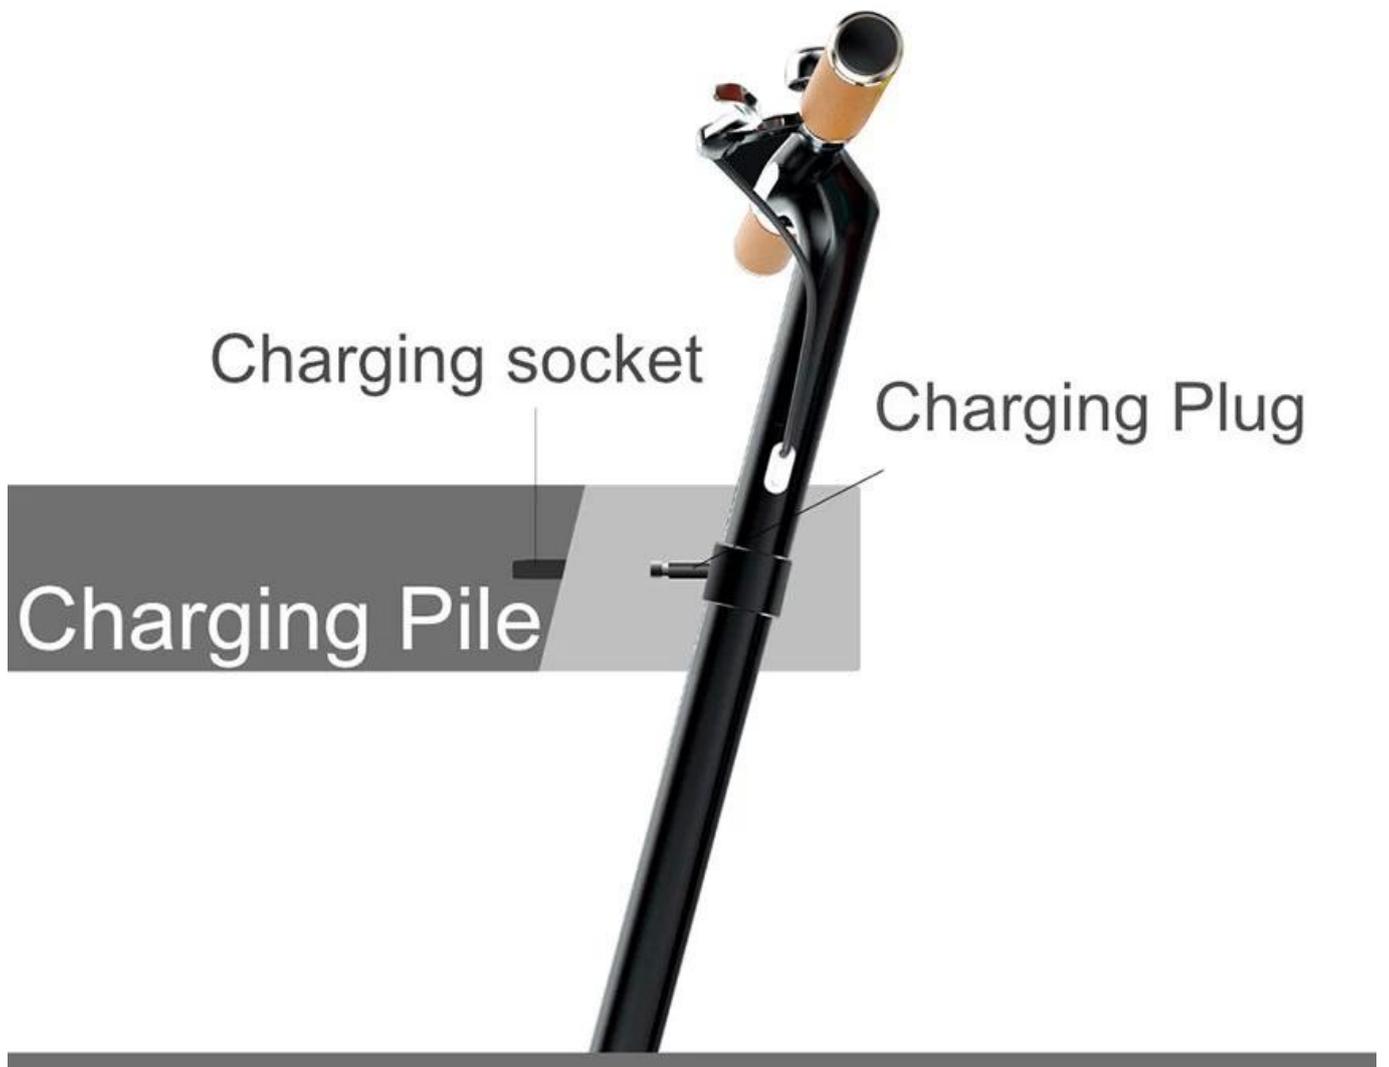

Charging Pile

When parking, plug the car's charging plug into the pile to charge

Scooter



DISPLAY



DURABILITY

It can withstand harsh weather as low as -20°C and as high as 60°C. It is weather-resistant up to IP66 standards.



IP Rate : IP66

Operating Temperature : -20°C ~ +60°C

본 제품은 IP66 방수 방진 등급을 보유하고 있으며, -20°C ~ +60°C의 온도 범위에서 정상적으로 작동합니다. 또한, 내열, 내충격, 내진동 성능이 우수하여 다양한 환경에서 안정적으로 사용할 수 있습니다.



Flow chart



Workshop



Exhibition



Package



R&D Team



Sale Team



Business Negotiations



Shipping

نظام تأجير سكوتر تقاسم