




- ☑ Model Number: CW68-S300N/400mm
- ☑ Material: PC+ABS+POM
- ☑ Color: Silver
- ☑ Size: 460*42*56mm
- ☑ Rated Voltage: 24.0V
- ☑ Working voltage: AC100-240V
- ☑ Certificate: ROHS, CE, FCC



ELECTRIC CHAIN WINDOW OPENER

Electric Chain Motor is widely used for motorized sliding sash, casement and skylight window etc, particular for high place hard to manual operation, works with all kinds of remote control and realize automation operation.

STRUCTURE EXPLANATION

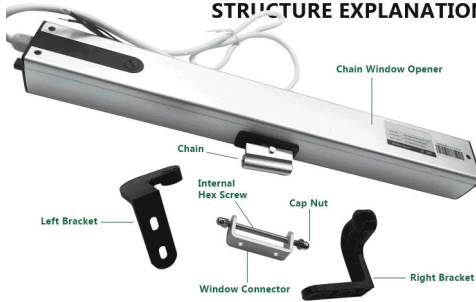

DIMENSIONS




CENTER PIVOTED WINDOW



HOPPER WINDOW

Wide voltage 100-240V AC power supply; Apply to windows mounted in high, where people hard to reach. You could easily operate the windows with manual switch. It's safe and reliable.

Wide Voltage 100-240V AC power supply; Apply to windows are mounted in high position, where people hard to reach. You could also use wireless remote control to operate the windows with an external receiver. It's easy and smart, which meets more demands.



Features

1. Amplia entrada de alimentación de CA de 100-240 V de voltaje, adecuada para todas las diferentes solicitudes del país.
2. Ajuste el recorrido ajustando la perilla; el golpe máximo podría llegar a 400 mm.
3. Aplicar a la ventana de tamaño pequeño, hasta las ventanas de 470 mm
4. Larga vida útil, más de 10000 veces abiertas y cerradas
5. Los materiales de la cadena utilizan capas dobles de acero inoxidable. Calidad estable y funcionamiento suave.
6. Carcasa de aluminio con tratamiento de chorro de arena; la cubierta y los soportes son fundiciones de aleación de zinc.
7. Dos soportes ABS de resistencia a la llama y la guía deslizante POM hacen que el motor sea más silencioso y seguro.
8. Fácil de instalar y desmontar.

Parameters

N ° de Modelo.	Voltaje nominal	Fuerza de empuje / tracción	Velocidad	Corriendo viaje	Ancho de la ventana	Potencia nominal	Temperatura	tamaño	Clase de IP
CW68-S300N / 400mm	100-240 VAC	300 N / 300 N	10 mm / s	100 ~ 400 mm	0.47 ~ 1.5 m	28W	-20 °C ~ + 75 °C	460 * 42 * 55 mm	IP43