CW68 DC ouvre-fenêtre

Chaîne de moteur électrique de chaîne est avec la protection de surcharge lourde de contrôle électronique, le dispositif est fait d'acier de haute qualité, le matériel de l'extérieur est l'alliage d'aluminium de bonne qualité. Notre ouvre-fenêtre électrique est particulièrement utilisé logement au haut de la fenêtre d'ouverture et de fermeture.

DC WINDOW OPENER

STRUCTURE EXPLANATION

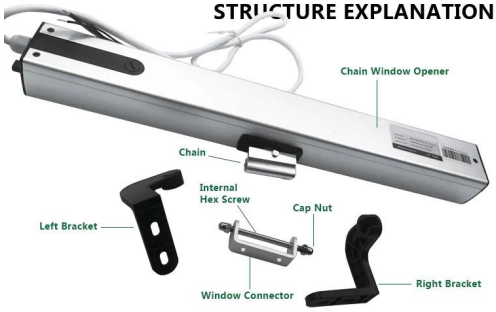

DIMENSIONS

DC24V power supply, mainly applied to the windows are mounted in high position, where people hard to operate. Safety voltage applied for building fire certification. It is popular installed in many famous commercial buildings for ventilation and security.





Casement Window (Left)



Casement Window (Right)



Casement Window Opening Inwards



Casement Window Opening Inwards

Top-hinged Out-swinging Window

Top-hinged In-swinging Window

Hopper Window



Horizontal Pivoting Window

1.Elegant design with quality surface finishing.
2.24V DC electricity supplying.
3.Adjust the journey by adjusting knob, Convenient and quick.
4.Two flame resistance ABS holders and the POM sliding guide make the motor more silent and safer.
5.Automatically stop on physical obstruction; protect the motor and the user.
6.SMT assembly, damp-proof on surface.

Parameters

Numéro du modèle	Tension nominale	Courant de travail	La vitesse	Voyage en cours	Force de poussée / traction	Temp	Taille	Classe IP
CW68-D250N / 400mm	DC24V	40W	10mm / s	100 ~ 400mm	250N	-20 ℃ ~ + 60 ℃	460 * 42 * 56mm	IP42