Moteur électrique silencieux flexible de rideau et ampère; système de moteur de rail de rideau électrique

T20 Moteur à rideaux mécaniques avec embrayage mécanique, les deux pour assurer la fonction "Hand Pulling" lorsque l'alimentation est coupée tout en transférant le couple total à la capacité de charge.Ultra calme et plus précis avec des pièces moulées en alliage de zinc et de multiples roulements.
Le moteur de rideau mécanique d'Omni a été prouvé au fil des années dans le rideau électrique et peut être employé couramment dans le bâtiment de bureau, automatisation de la maison, appartement et hôtel. Après des années de développement du marché, nos produits exportent vers l'Europe, l'Amérique, l'Asie et d'autres marchés internationaux.

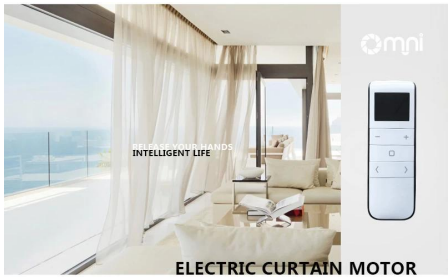

ELECTRIC CURTAIN MOTOR

Reserving the power switch
before installing it.

THE PLACES IT COULD BE SET UP

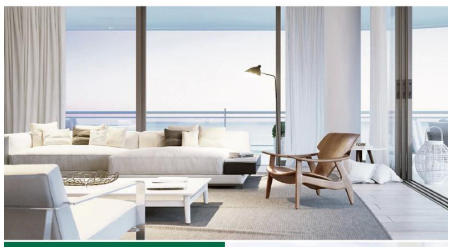

LIVING ROOM

OMNI Electric Curtain Motor
makes your space be more comfortable



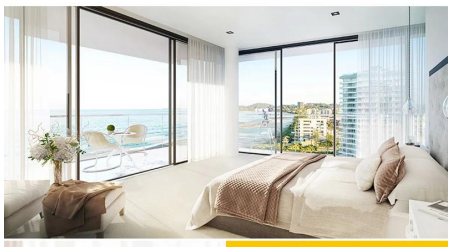



BEDROOM

OMNI Electric Curtain Motor
makes your life be more relaxed

CHILDREN ROOM

OMNI Electric Curtain Motor
makes your family be more pleasant

Product Parameters

Numéro de modèle	Couple évalué	RPM nominal	Dimensions de vitesse	Dimensions du tube externe	Tension nominale	Puissance nominale	Classe IP
T20-EM-GP-1/80	1N.m	80 tours	14 cm / s	310 (L) * 68 (W) * 50 mm (H)	AC100-240V	65W	IP20
T20-EM-GP-2/80	2N.m	80 tours	14 cm / s	310 (L) * 68 (W) * 50 mm (H)	AC100-240V	80W	IP20

Product Features

1 Wide voltage power supply

2 Flexible, Super Quiet Design

3 Middle Limit Position Function

4 Draper rebound stroke correction function

5 Light Touch -start Function

6 Power off with Manual Function

7 Stop On Blocked Function

8 Speed Adjustable Function

9 Group Connection Function

10 Various Control Mode

11 Remember the Limit Position Automatically

MOTOR SIZE AND WIRING

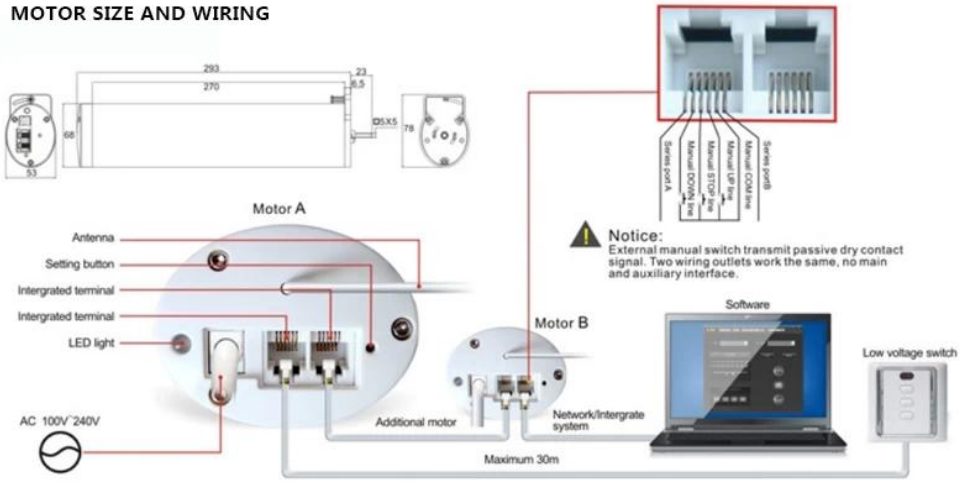

DIMENSIONS

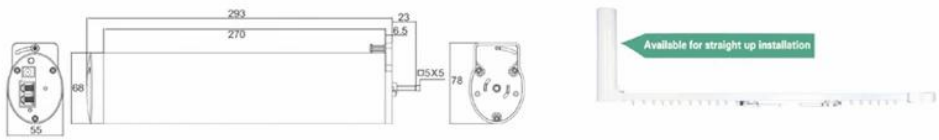

Product Advanteges

Safety Power Supply
Group Connection Control
Stop on Resistance Function

Light Touch-start Function
Mutiple Controlling, Widely Application
Manual Function When Power Off

Intermedium Limit Position Function
Ultra Silent Design

*** Alimentation électrique de sécurité:** Disponible pour volt de AC100-240V
*** Contrôle de connexion de groupe:** Mutiple fonction de connexion. Contrôle de connexion de groupe de support d'interface standard, également chaque moteur peut être connecté à l'extérieur avec un interrupteur manuel.
*** Arrêt sur la fonction de résistance:**Il s'arrêtera de bloquer le bloc afin de protéger tout le système.
*** Fonction light touch_start:**Tirez légèrement le rideau pour 15cm sous tension sur le statut. Il sera ouvert ou fermé automatiquement.
*** Fonction manuelle lors de la mise hors tension:**Avec embrayage intégré, peut être utilisé manuellement lors de la mise hors tension.
*** Fonction de position limite intermédiaire:**Il peut être placé librement une position d'arrêt excepté les positions d'ouverture et de fermeture. Fournissez vous l'espace unique, rendez votre vie plus confortable.
*** Ultra conception silencieuse:**La conception intelligente avancée, la fonction d'ouverture et de fermeture flexible rendent le moteur de rideau plus léger et silencieux chaque fois qu'il commence ou s'approche des positions limites.
*** Mutiple contrôlant, application large:**Peut être contrôlé par télécommande RF, commutateur filaire, interface RS232 / RS485.