




- Model Number: CW68-S300N/400mm
- Material: PC+ABS+POM
- Color: Silver
- Size: 460*42*56mm
- Rated Voltage: 24.0V
- Working voltage: AC100-240V
- Certificate: ROHS, CE, FCC



ELECTRIC CHAIN WINDOW OPENER

Electric Chain Motor is widely used for motorized sliding sash, casement and skylight window etc, particular for high place hard to manual operation, works with all kinds of remote control and realize automation operation.

STRUCTURE EXPLANATION

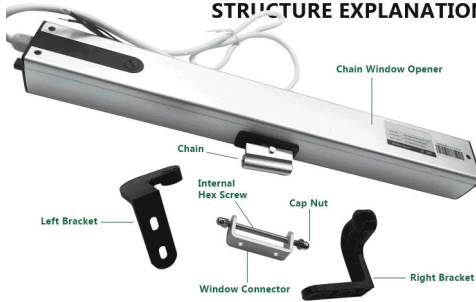

DIMENSIONS



CENTER PIVOTED WINDOW




HOPPER WINDOW



Wide voltage 100-240V AC power supply; Apply to windows mounted in high, where people hard to reach. You could easily operate the windows with manual switch. It's safe and reliable.

Wide Voltage 100-240V AC power supply; Apply to windows are mounted in high position, where people hard to reach. You could also use wireless remote control to operate the windows with an external receiver. It's easy and smart, which meets more demands.



Features

1. Ingresso di potere di CA ampio tensione 100-240V, adatto a tutte le richieste di tutto il paese.
2. Regolare il viaggio regolando la manopola; la corsa massima potrebbe raggiungere i 400 mm.
3. Applicare a una finestra di dimensioni ridotte, fino a 470mm finestre
4. Lunga durata, più di 10000 volte aperta e chiusa
5. I materiali della catena usano doppio strato inox metal. Quality stabile e regolare funzionamento.
6. Alloggiamento in alluminio con trattamento di sabbiatura di sabbia; la copertura e le staffe sono in fusione di pressofusione in lega di zinco.
7. Due portabicchieri a resistenza alla fiamma e la guida scorrevole POM rendono il motore più silenzioso e più sicuro.
8. Facile installare e togliere.

Parameters

Modello numero:	Tensione nominale	Push / Pull Force	Velocità	Running Trip	Larghezza della finestra	Potenza nominale	Temp	Dimensione	Classe IP
CW68-S300N / 400 millimetri	100-240VAC	300N / 300N	10mm / s	100 ~ 400 millimetri	0.47 ~ 1,5 m	28W	-20 °C ~ + 75 °C	460 * 42 * 55mm	IP43