Motore flessibile meccanico meccanico a tenda elettrica & sistema elettrico della pista tenda elettrica

T20 Motoriduttore a tenda meccanica con frizione meccanica, entrambi per garantire la funzione "Hand Pulling" quando l'alimentazione è spenta mentre trasferisce la coppia totale alla capacità di carico.Ultra silenziosa e più precisa con getti in lega di zinco e cuscinetti multipli.
Il motore di tenda meccanico Omni è stato provato nel corso degli anni in tenda elettrica e può essere ampiamente utilizzato in edificio per uffici, automazione domestica, appartamento e hotel. Dopo anni di sviluppo del mercato, i nostri prodotti stanno esportando in Europa, America, Asia e altri mercati internazionali.

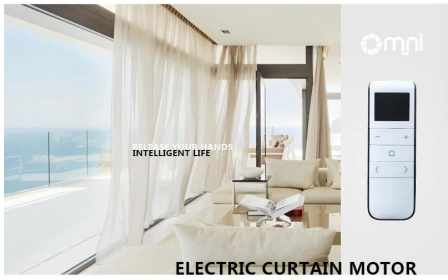

ELECTRIC CURTAIN MOTOR

Reserving the power switch
before installing it.

THE PLACES IT COULD BE SET UP

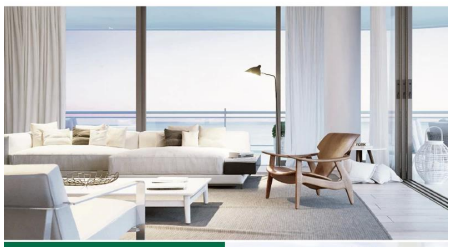

LIVING ROOM

OMNI Electric Curtain Motor
makes your space be more comfortable



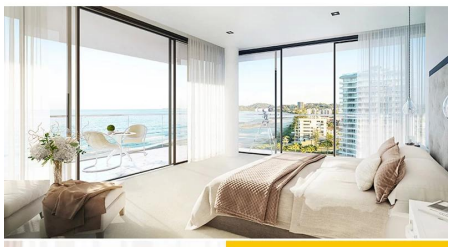



BEDROOM

OMNI Electric Curtain Motor
makes your life be more relaxed

CHILDREN ROOM

OMNI Electric Curtain Motor
makes your family be more pleasant

Product Parameters

Modello Num	Coppia nominale	RPM stimato	Dimensioni di velocità	Dimensioni del tubo esterno	Tensione nominale	Potenza nominale	Classe IP
T20-EM-GP-1/80	1N.m	80rpm	14 cm / s	310 (L) * 68 (W) * 50mm (H)	AC100-240V	65W	IP20
T20-EM-GP-2/80	2N.m	80rpm	14 cm / s	310 (L) * 68 (W) * 50mm (H)	AC100-240V	80W	IP20

Product Features

1 Wide voltage power supply

2 Flexible, Super Quiet Design

3 Middle Limit Position Function

4 Draper rebound stroke correction function

5 Light Touch -start Function

6 Power off with Manual Function

7 Stop On Blocked Function

8 Speed Adjustable Function

9 Group Connection Function

10 Various Control Mode

11 Remember the Limit Position Automatically

MOTOR SIZE AND WIRING

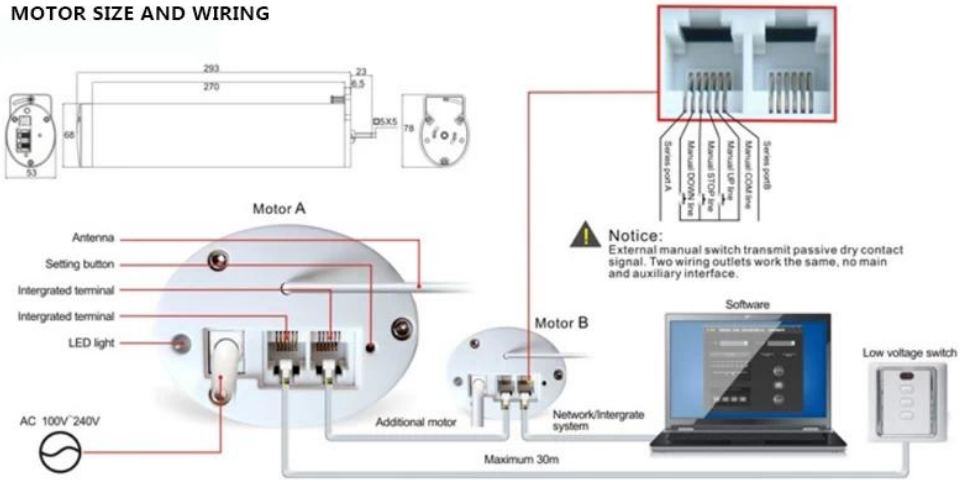

DIMENSIONS

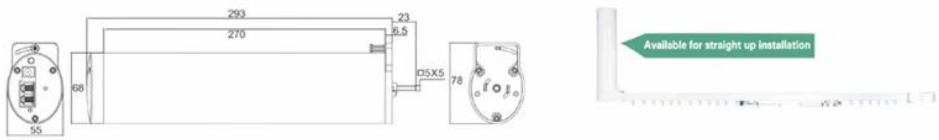

Product Advanteges

Safety Power Supply
Group Connection Control
Stop on Resistance Function

Light Touch-start Function
Mutiple Controlling, Widely Application
Manual Function When Power Off

Intermedium Limit Position Function
Ultra Silent Design

*** Alimentazione di sicurezza:** Disponibile per volt da AC100-240V
*** Controllo della connessione del gruppo:** Funzione di collegamento del mutiple. Il controllo di connessione del gruppo di sostegno dell'interfaccia standard, inoltre ogni motore può essere collegato esternamente con l'interruttore manuale.
*** Arresto sulla funzione di resistenza:**Si interromperà in blocco per proteggere l'intero sistema.
*** Funzione luce touch_start:**Tirare leggermente la tenda per 15 cm sotto lo stato di alimentazione. Sarà aperto o chiuso automaticamente.
*** Funzione manuale quando si spegne:**Con la frizione integrata, può essere azionato manualmente quando si spegne.
Funzione di posizione limite intermedia: Può essere impostata una posizione di arresto liberamente ad eccezione delle posizioni aperte e chiuse. Fornisci uno spazio unico, rendi la tua vita più comoda.
*** Design ultra silenzioso:**Il design intelligente avanzato, la funzione di apertura e chiusura flessibili, rendono il tende più leggero e silenzioso ogni volta che si avvia o si avvicina alle posizioni di limite.
*** Mutiple che controlla, ampiamente applicazione:**Può essere controllato tramite interruttore RF remoto, cablato, interfaccia RS232 / RS485.