


Otwieracz do szyb DC CW68

[Łańcuch elektryczny łańcucha silnika](#) jest z elektroniczną kontrolą ciężkiego zabezpieczenia przed przeciążeniem, urządzenie wykonane jest z wysokiej jakości stali, materiałem zewnętrznym jest wysokiej jakości stop aluminium. Nasz [elektryczny otwieracz do okien](#) jest szczególnie używana obudowa u góry otwierania i zamykania okna.



DC WINDOW OPENER


STRUCTURE EXPLANATION

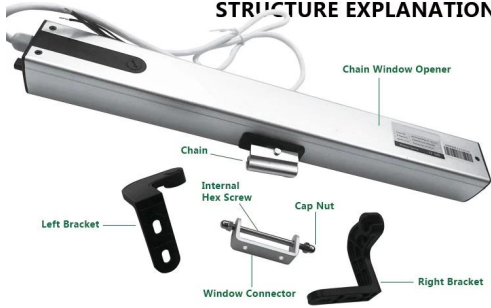


DIMENSIONS




DC24V power supply, mainly applied to the windows are mounted in high position, where people hard to operate. Safety voltage applied for building fire certification. It is popular installed in many famous commercial buildings for ventilation and security.

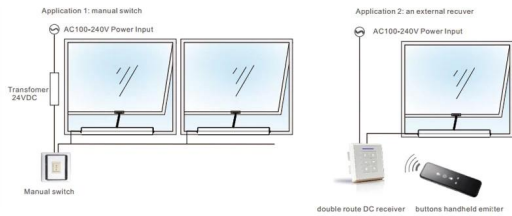


Features

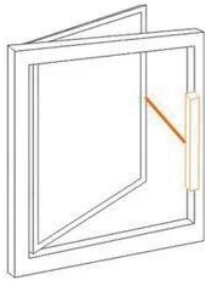


Casement Window (Left)

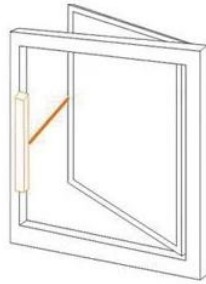

Casement Window (Right)

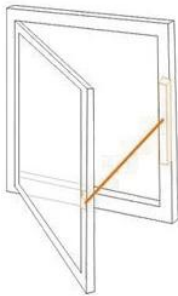

Casement Window Opening Inwards

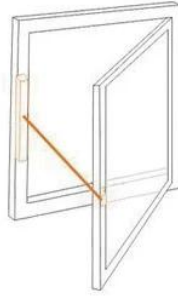

Casement Window Opening Inwards




Top-hinged Out-swinging Window



Top-hinged In-swinging Window



Hopper Window

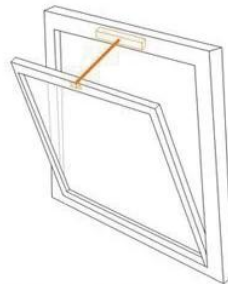

Horizontal Pivoting Window



1. Elegant design with quality surface finishing.
2. 24V DC electricity supplying.
3. Adjust the journey by adjusting knob, Convenient and quick.
4. Two flame resistance ABS holders and the POM sliding guide make the motor more silent and safer.
5. Automatically stop on physical obstruction; protect the motor and the user.
6. SMT assembly, damp-proof on surface.



Parameters

Model nr.	Napięcie znamionowe	Działający prąd	Prędkość	Uruchamianie podróży	Siła Push / Pull	Temp	Rozmiar	Klasa IP
CW68-D250N / 400mm	DC24V	40W	10 mm / s	100 ~ 400 mm	250N	-20 °C ~ + 60 °C	460 * 42 * 56 mm	IP42