# Receptor CW68-E250N Abridor de janela de corrente incorporado

Abridor de janela de corrente elétrica use o dispositivo eletrônico para dirigir várias janelas para abrir e fechar automaticamente de acordo com a temperatura e a situação climática. O motor elétrico da janela foi comprovado ao longo dos anos no abridor de janela elétrica do telhado e pode ser amplamente utilizado na janela elétrica da faixa, janela de janela elétrica, janela suspensa elétrica, especialmente para lugares especiais onde a janela é muito alta para que a pessoa opere. Este tipo de telhado motor de abertura de janela pode combinar com todos os tipos de sistema de controle remoto automatizado para obter operação manual aberta e fechada, operação de controle remoto e operação automática da janela de acordo com a temperatura.

## RECEIVER BUILT-IN CHAIN WINDOW OPENER

## STRUCTURE EXPLANATION

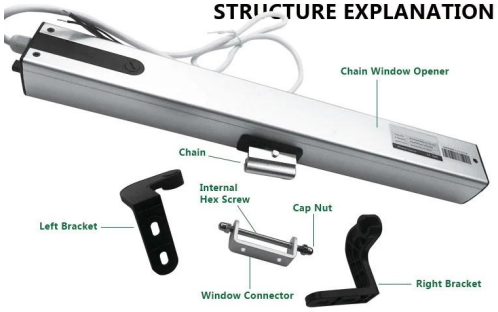


## DIMENSIONS

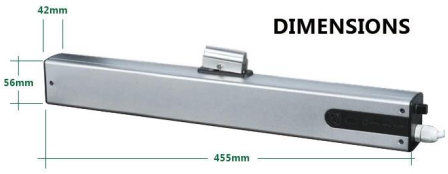

Wide voltage 100-240V AC power supply; Apply to windows are mounted in high position, where people hard to reach. This model does not need extra receiver; It could be single controlled or group controlled directly by wireless remote and it is also compatible with smart home device that allows both local and remote control by smart phone or tablet computer.

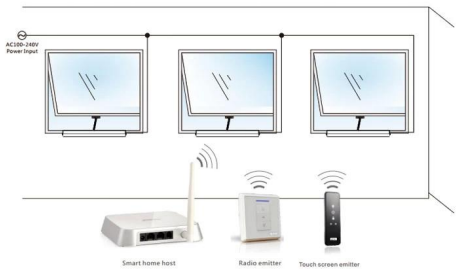



Casement Window (Left)



Casement Window (Right)



Casement Window Opening Inwards



Casement Window Opening Inwards

Top-hinged Out-swinging Window

Top-hinged In-swinging Window

Hopper Window



Horizontal Pivoting Window

## Features

1. Entrada de alimentação de alta tensão 100-240V AC, adequada para todos os pedidos do país.
2. Ajuste a jornada ajustando o botão; O curso máximo atingiu 400 mm.
3. Aplicar na janela de tamanho pequeno, até janelas de 470 mm.
4. Parar automaticamente na obstrução física; proteja o motor e o usuário.
5. Interruptor de limite eletrônico preciso, sobrecarga e proteção de sobrecorrente.
6. Vida útil longa, mais de 10000 vezes aberto e fechado.
7. Os materiais da corrente utilizam camadas duplas de metal inoxidável. Qualidade estável e suave.
8. Carcaça de alumínio com tratamento de explosão de areia; A cobertura e os suportes são peças fundidas em liga de zinco.
9. Dois suportes ABS resistentes à chama e o guia deslizante POM tornam o motor mais silencioso e seguro
10. Fácil de instalar e derrubar.

## Parameters

| Modelo No. | Tensão nominal | Push / Pull Force | Rapidez | Viagem corrida | Largura da janela | Poder nominal | Temp | Tamanho | Classe IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW68-E250N / 400mm | 100-240VAC | 250N / 250N | 10mm / s | 100 ~ 400mm | 0,47 ~ 1,5 m | 28W | -20 ℃ ~ + 75 ℃ | 460 * 42 * 55mm | IP43 |