




- Model Number: CW68-S300N/400mm
- Material: PC+ABS+POM
- Color: Silver
- Size: 460*42*56mm
- Rated Voltage: 24.0V
- Working voltage: AC100-240V
- Certificate: ROHS, CE, FCC



ELECTRIC CHAIN WINDOW OPENER

Electric Chain Motor is widely used for motorized sliding sash, casement and skylight window etc, particular for high place hard to manual operation, works with all kinds of remote control and realize automation operation.

STRUCTURE EXPLANATION

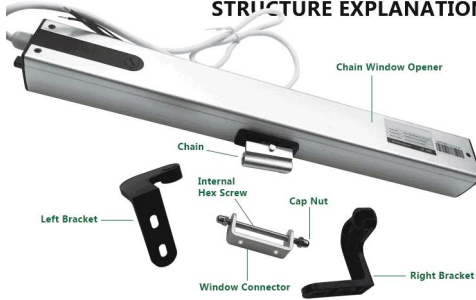

DIMENSIONS




CENTER PIVOTED WINDOW



HOPPER WINDOW

Wide voltage 100-240V AC power supply; Apply to windows mounted in high, where people hard to reach. You could easily operate the windows with manual switch. It's safe and reliable.

Wide Voltage 100-240V AC power supply; Apply to windows are mounted in high position, where people hard to reach. You could also use wireless remote control to operate the windows with an external receiver. It's easy and smart, which meets more demands.



Features

1. Широкое напряжение питания 100-240 В переменного тока, подходящее для разных запросов страны.
2. Отрегулируйте движение путем регулировки ручки; Максимальный ход может достигать 400 мм.
3. Применитесь к окну небольшого размера, до 470 мм окна
4. Длительный срок службы, более 10000 раз открыт и закрыт
5. В цепных материалах используется двойной слой из нержавеющей стали. Качество стабильное и плавное.
6. Алюминиевый корпус с пескоструйной обработкой; крышка и кронштейны представляют собой литые сплавы из цинкового сплава.
7. Два держателя ABS с сопротивлением пламени и направляющая скольжения POM делают двигатель более тихим и безопасным.
8. Простота установки и снятия.

Parameters

Модель №.	Номинальное напряжение	Push / Pull Force	скорость	Запуск поездки	Ширина окна	Номинальная мощность	температура	Размер	Класс IP
CW68-S300N / 400мм	100-240	300N / 300N	10 мм / сек	100 ~ 400мм	0,47 ~ 1,5 м	28W	-20 °C ~ 75 °C	460 * 42 * 55мм	IP43