


DSW100 Автоматический привод поворотной двери



Pull arm(alternative) inward opening

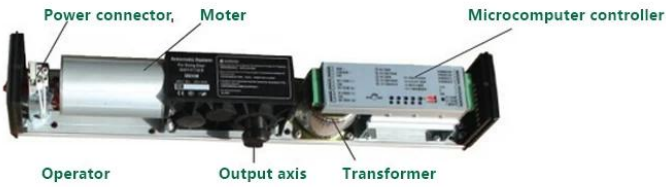

Push arm(alternative) outward opening

Technical Parameters

напряжение	220V ± 10%
Потребляемая мощность	50W
Время открытия	3 ~ 7s / 90
Удерживать время открытия	Регулировка 1 ~ 30 с
Максимальная глубина рамы	450мм
Ширина двери	Min.600mm / Max.1200mm
Максимальный угол открытия	120°
Температура окружающей среды	-20 °C ~ 50 °C
Вес изделия	6.5KGS
Класс защиты	IP12D
Размер товара	L515 * H95 * W90mm

Product Features

- * Внешние [электрический замок](#) соединение доступно.
- * Удаленная функция для удобного использования.
- * Простота и удобство в установке.
- * Функция буферизации закрытия / открытия и предотвращение столкновения при закрытии для обеспечения безопасности.
- * Инфракрасный датчик для автоматизации не является обязательным.