




- Model Number: CW68-S300N/400mm
- Material: PC+ABS+POM
- Color: Silver
- Size: 460\*42\*56mm
- Rated Voltage: 24.0V
- Working voltage: AC100-240V
- Certificate: ROHS, CE, FCC



### ELECTRIC CHAIN WINDOW OPENER

Electric Chain Motor is widely used for motorized sliding sash, casement and skylight window etc, particular for high place hard to manual operation, works with all kinds of remote control and realize automation operation.

### STRUCTURE EXPLANATION

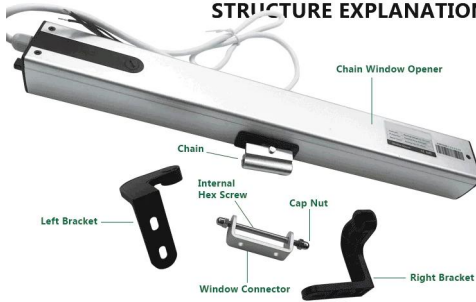

### DIMENSIONS



### CENTER PIVOTED WINDOW




### HOPPER WINDOW



Wide voltage 100-240V AC power supply; Apply to windows mounted in high, where people hard to reach. You could easily operate the windows with manual switch. It's safe and reliable.

Wide Voltage 100-240V AC power supply; Apply to windows are mounted in high position, where people hard to reach. You could also use wireless remote control to operate the windows with an external receiver. It's easy and smart, which meets more demands.



---

## Features

1. Weitspannung 100-240V Wechselstromeingang, passend für alle unterschiedlichen Anträge des Landes.
2. Stellen Sie die Fahrt mit dem Drehknopf ein. Der maximale Hub kann 400 mm erreichen.
3. Auf Fenster mit kleiner Größe bis zu 470 mm Fenster anwenden
4. lange lebensdauer, mehr als 10000 mal öffnen und schließen
5. Die Kettenmaterialien verwenden doppelte Schichten rostfreies metal.Quality beständiger und glatter Betrieb.
6. Aluminiumgehäuse mit Sandstrahlbehandlung; der Deckel und die Klammern sind Druckgussstücke aus Zinklegierung.
7. Zwei flammwidrige ABS-Halter und die POM-Gleitführung machen den Motor leiser und sicherer.
8. Einfach zu installieren und zu nehmen.

---

## Parameters

Modell Nr.	Nennspannung	Schub- / Zugkraft	Geschwindigkeit	Laufende Reise	Fensterbreite	Nennleistung	Temp	Größe	IP-Klasse
CW68-S300N / 400mm	100-240 VAC	300N / 300N	10mm / s	100 ~ 400mm	0,47 ~ 1,5 m	28W	-20 °C ~ + 75 °C	460 * 42 * 55mm	IP43