


Operador de puerta abatible DSW100



Pull arm(alternative) inward opening

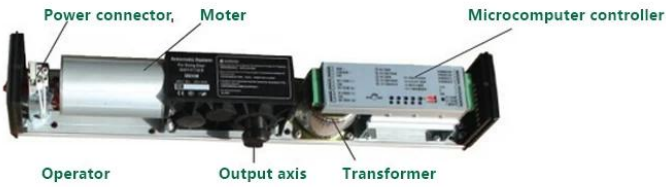

Push arm(alternative) outward opening

Technical Parameters

voltaje	220V ± 10%
El consumo de energía	50W
Hora de apertura	3 ~ 7s / 90
Mantenga tiempo abierto	1 ~ 30s ajustable
Profundidad del marco Max.door	450 mm
Ancho de la puerta	Min.600mm / Max.1200mm
Ángulo de apertura máximo	120º
Temperatura ambiental	-20 °C ~ + 50 °C
Peso del Producto	6.5KGS
clase de protección	IP12D
Tamaño del producto	L515 * H95 * W90mm

Product Features

- * Externo [cerradura eléctrica](#) la conexión está disponible.
- * Función remota para facilitar su uso.
- * Simplicidad y conveniencia en la instalación.
- * Función de amortiguación de cierre / apertura y anti-colisión cuando se cierra por seguridad.
- * Sensor de infrarrojos para automatización es opcional.