- Model Number: CW68-S300N/400mm
- Material: PC+ABS+POM
- Color: Silver
- Size: 460*42*56mm
- Rated Voltage: 24.0V
- Working voltage: AC100-240V
- Certificate: ROHS, CE, FCC

ELECTRIC CHAIN WINDOW OPENER

Electric Chain Motor is widely used for motorized sliding sash, casement and skylight window etc, particular for high place hard to manual operation, works with all kinds of remote control and realize automation operation.

STRUCTURE EXPLANATION

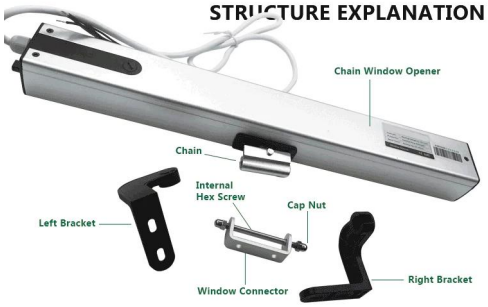

DIMENSIONS

Wide voltage 100-240V AC power supply; Apply to windows mounted in high, where people hard to reach. You could eaily operate the windows with manual switch. It's safe and reliable.

Wide Voltage 100-240V AC power supply: Apply to windows are mounted in high position, where people hard to reach. You could also use wireless remote control to operate the windows with an external receiver. It's easy and smart, which meets more demands.



Features

1. Entrée d'alimentation CA de 100-240V de large tension, appropriée aux différentes demandes de chaque pays.
2. Ajustez le voyage en ajustant le bouton; la course maximale pourrait atteindre 400mm.
3. Appliquez à la fenêtre de petite taille, jusqu'à des fenêtres de 470mm
4. Longue durée de vie, plus de 10000 fois ouvrir et fermer
5. Les matériaux de chaîne utilisent le métal inoxydable de doubles couches. Qualité stable et fonctionnement doux.
6. Logement en aluminium avec le traitement de souffle de sable; le couvercle et les supports sont des moulages sous pression en alliage de zinc.
7. Deux supports ABS résistants aux flammes et le guide coulissant POM rendent le moteur plus silencieux et plus sûr.
8. Facile à installer et à démonter.

Parameters

Numéro du modèle	Tension nominale	Force de poussée / traction	La vitesse	Voyage en cours	Fenêtre Largeur	Puissance nominale	Temp	Taille	Classe IP
CW68-S300N / 400mm	100-240VAC	300N / 300N	10mm / s	100 ~ 400mm	0,47 ~ 1,5 m	28W	-20 ℃ ~ + 75 ℃	460 * 42 * 55mm	IP43