DSW100 Opérateur de porte pivotante automatique

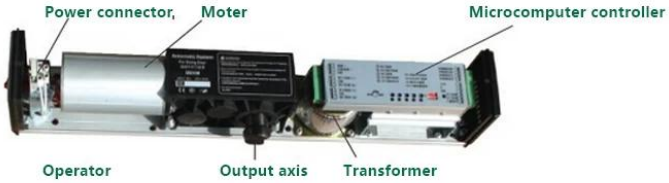

Pull arm(alternative)
inward opening

Push arm(alternative)
outward opening

Technical Parameters

Tension	220 V ± 10%
Consommation d'énergie	50W
Horaire d'ouverture	3 ~ 7s / 90
Tenir le temps ouvert	1 ~ 30s réglable
Profondeur d'image max.door	450mm
Largeur de porte	Min.600mm / Max.1200mm
Max.ouverture angle	120º
Température de l'environnement	-20 ℃ ~ + 50 ℃
Poids du produit	6.5KGS
classe de protection	IP12D
Taille du produit	L515 * H95 * W90mm

Product Features

* Externe serrure électrique la connexion est disponible.
* Fonction à distance pour une utilisation facile.
* Simplicité et commodité d'installation.
* Fermeture / ouverture tampon fonction, et anti-collision lors de la fermeture pour la sécurité.
* Le capteur infrarouge pour l'automatisation est facultatif.