


DSW100 Automatische deuraandrijving



Pull arm(alternative) inward opening

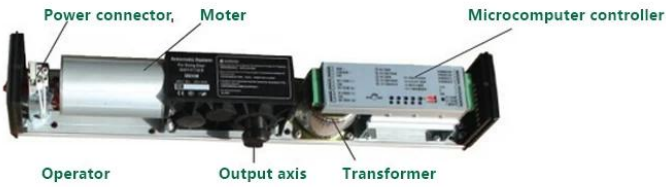

Push arm(alternative) outward opening

Technical Parameters

Spanning	220V ± 10%
Energieverbruik	50W
Openingstijd	3 ~ 7s / 90
Houd open tijd	1 ~ 30s verstelbaar
Max.door framediepte	450mm
Deurbreedte	Min.600mm / Max.1200mm
Max. Openingshoek	120°
Omgevingstemperatuur	-20 °C ~ +50 °C
productgewicht	6.5KGS
Beschermingsklasse	IP12D
Product grootte	L515 * H95 * W90mm

Product Features

- * Extern [elektrisch slot](#) verbinding is beschikbaar.
- * Remote-functie voor eenvoudig gebruik.
- * Eenvoud en gemak bij de installatie.
- * Bufferfunctie sluiten / openen, en antibotsing bij sluiten voor veiligheid.
- * Infraroodsensor voor automatisering is optioneel.