


Operador de porta automática Swing DSW100



Pull arm(alternative) inward opening

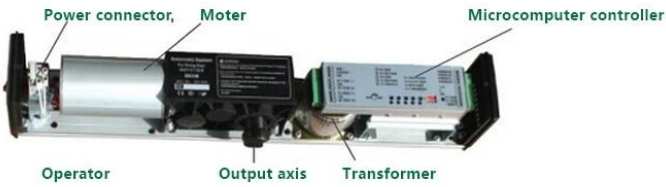

Push arm(alternative) outward opening

Technical Parameters

Voltagem	220V ± 10%
Consumo de energia	50W
Tempo de abertura	3 ~ 7s / 90
Mantenha o tempo aberto	1 ~ 30s ajustável
Max.door frame depth	450mm
Largura da porta	Min.600mm / Max.1200mm
Ângulo de abertura máxima	120º
Temperatura do ambiente	-20 °C ~ + 50 °C
Peso do Produto	6.5KGS
Aula de proteção	IP12D
Tamanho do produto	L515 * H95 * W90mm

Product Features

- * Externo [bloqueio elétrico](#) a conexão está disponível.
- * Função remota para fácil utilização.
- * Simplicidade e conveniência na instalação.
- * Função de buffer de fechamento / abertura e anti-colisão ao fechar por segurança.
- * O sensor infravermelho para automação é opcional.